

# Руководство пользователя

Вызывная видеопанель DRC-4M



www.commax.com

COMMAX Co.,Ltd.




• Спасибо за выбор продукции COMMAX.







## 1. Название частей

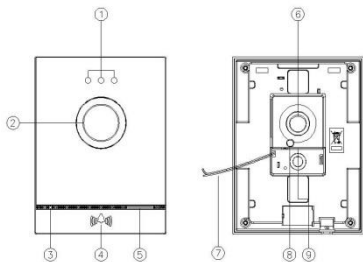

- 1) Светодиодная подсветка
- 2) Объектив камеры
- 3) Микрофон
- 4) Кнопка вызова
- 5) Динамик
- 6) Регулировка угла обзора камеры




## 2. Подключение и установка

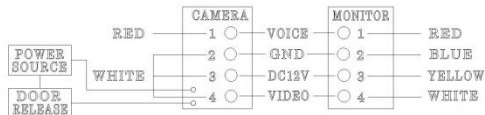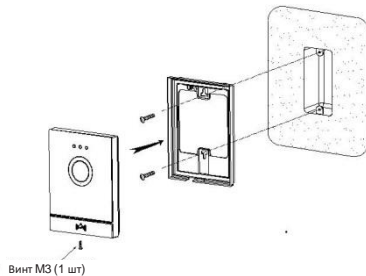


- ① Зафиксируйте кронштейн на стене.
- ② Подключите разъемы №1, 2, 3, 4 на тыльной стороне вызывной панели с разъемами монитора как показано на схеме.
- ③ Разместите вызывную панель на кронштейне.
- ④ Подключите замок к терминалу как показано на схеме.
- ⑤ Затяните винт снизу вызывной панели.



### 3. Комплектация



Вызывная  
панель



Кронштейн



Винт PHM 3\*6



Саморезы GH1T 4\*18



Разъем



### 4. Спецификация

модель	DRC-4M				
номинальное напряжение	12 В (от монитора)				
подключение	4 провода к монитору				
	2 провода к реле замка				
стандарт передачи видео	NTSC или PAL				
тип матрицы	С-MOS				
коммуникация	полный дуплекс				
минимальное освещение	0.1 люкс (на расстоянии 300 мм)				
светодиодная подсветка	встроенная (включается в темное время суток)				
угол обзора	по горизонтали: 75°, по вертикали: 55°				
регулировка угла обзора	на 10° вверх/вниз/влево/вправо				
рабочие температуры	-10°C (тестировалась при -40°C)~+40°C				
размеры (мм)	112.2(ш) x 146.2(в) x 44.3(г)				
расстояние (в зависимости от диаметра кабеля)	диаметр	Ø0.5	Ø0.65	Ø0.8	Ø1
	расстояние (м)	28 м	50 м	70 м	115 м

**COMMAX**

513-11, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

Int'l Business Dept. : Tel.; +82-31-7393-540~550 Fax.; +82-31-745-2133

Web site : [www.commax.com](http://www.commax.com)

*PM104M000010*

*Printed In Korea / 2014.02.105*